


L.dz.:1549/2010

Barlinek dn., 24.11.2010 r.

RI.IV.7041-3/10

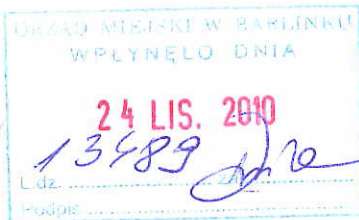

RI.IV.7041-3/10
2010
na rozpis
Burmistrz Barlinka
ul. Niepodległości 20
74 – 320 Barlinek

Stosownie do pisma znak RI.IV.7041-3/10 z dnia 27 września 2010 r. informujemy, że w celu odprowadzenia wód opadowych należy w ramach zadania: „Przebudowa ul. Żabiej i Podwale” zaprojektować i zrealizować rozdzielczą sieć kanalizacji deszczowej, z jej przyłączeniem do istniejącego kanału Ø 1000 mm w ul. Jeziornej..

Warunki techniczne wykonania

- Miejsce włączenia:** komora rewizyjna o rzędnych T-59,08 i K-56,97 na kanale Ø 1000, usytuowana w ul. Jeziornej (oznaczona kolorem zielonym)
- Materiały:** rury z PCV do kanalizacji zewnętrznej o odpowiedniej sztywności, studnie rewizyjne z kręgów betonowych B-45, z pierścieniami odciążającymi, pokrywami betonowymi i włączami żeliwno-betonowymi. Wpusty uliczne betonowe Ø 500 z osadnikami i kratami żeliwnymi zamykanymi.
- Średnice, spadki, zagłębienia:** zgodnie z WTWiO oraz stosownymi normami.
- Lokalizacja:** kanał usytuować w ul. Podwale, ul. Żabiej, z przejściem poprzecznym ul. Niepodległości i dalej na dz. nr ewid. 236 lub 233/4, do ul. Jeziornej
- Uwagi ogólne:** w projekcie budowlanym przebudowy ulic należy uwzględnić:
 - Wymianę istniejących przewodów wodociągu stalowego Ø 250 mm, z rur A-C Ø 150 mm, oraz z rur żeliwnych Ø 100 mm wraz z przyłączami, na sieć z rur PE Pnom 1,0 MPa na odcinkach zlokalizowanych pod planowaną do przebudowy drogą.
 - Możliwość odprowadzenia wód opadowych z terenu BOK „Panorama” oraz budynków mieszkalnych nr 9, 13, 15 SM „Pias”, a także obiektów Biedronki i Bimexu. Wymianę włączów na żeliwno-betonowe, pokryw istniejących studni kanalizacyjnych oraz skrzynek uzbrojenia wodociągowego usytuowanych w nawierzchni ulic przebudowywanych
 - Na wykonanie przebudowy sieci opracować projekt budowlany i przed skierowaniem go do Zespołu Uzgodniania Dokumentacji w Myśliborzu, przedłożyć go do uzgodnienia w Przedsiębiorstwie Wodociągowo-Kanalizacyjnym „Płonia” Sp. z o.o. (jeden egzemplarz projektu pozostaje w aktach Przedsiębiorstwa). **Ponadto wnosimy o uzgodnienia wersji roboczych opracowywanego projektu budowlanego.**
 - Roboty zanikowe podlegają odbiorowi przez PWK „Płonia” Sp. z o.o.
 - Po wykonaniu przebudowy kanalizacji zgłosić ją do odbioru przez Przedsiębiorstwo

- f) Inwentaryzację geodezyjną przyłącza zarejestrowaną w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjno-Kartograficznej w Myśliborzu, w 1 egz. dostarczyć w dniu odbioru do Przedsiębiorstwa.
- g) Niniejsze warunki nie zwalniają inwestora od postępowania zgodnego z przepisami ustawy prawo budowlane i ustawy o drogach publicznych
- h) Warunki techniczne tracą ważność po okresie 24 miesięcy o dnia ich wydania.

PREZES ZARZADU

Zbigniew Burdziński

Załącznik:

- 1. mapa syt – wys. – 1 egz.

Otrzymują:

- 1. Adresat
- 2. a/a

